

"Dio è la nostra forza"

S.I.C. Itiller s.r.l.

Linea Aratri



Aratri portati con sistema di sicurezza idraulico

Aratri reversibili con sistema di sicurezza idraulico

Aratri portati fissi

Aratri reversibili fissi



ARATRI portati Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/35



*Per trattori da 50 a 180 HP
Pressione dell'ancora regolabile*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
10110	50-60	ASI 35/2	2	35	70	460
10111	60-90	ASI 35/3	3	35	105	660
10112	60-90	ASI 35/3S	3 (2+1)	35	105	670
10113	60-90	ASI 35/3SI	3 (2+1)	35	105	710
10114	90-120	ASI 35/4S	4 (3+1)	35	140	800
10115	90-120	ASI 35/4SI	4 (3+1)	35	140	900
10116	120-180	ASI 35/5S	5 (4+1)	35	175	950
10117	120-180	ASI 35/5SI	5 (4+1)	35	175	1050

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati
Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/40



*Per trattori da 50 a 180 HP
Pressione dell'ancora regolabile*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
10120	50-70	ASI 40/2	2	40	80	600
10121	90-120	ASI 40/3	3	40	120	800
10122	90-120	ASI 40/3S	3 (2+1)	40	80+40	835
10123	90-120	ASI 40/3SI	3 (2+1)	40	80+40	900
10124	110-150	ASI 40/4S	4 (3+1)	40	120+40	992
10125	110-150	ASI 40/4SI	4 (3+1)	40	120+40	1080
10126	140-180	ASI 40/5S	5 (4+1)	40	160+40	1250
10127	140-180	ASI 40/5SI	5 (4+1)	40	160+40	1350

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati Con Sistema di Sicurezza Idraulico



Serie ASI/45



Per trattori da 90 a 250 HP

Pressione dell'ancora regolabile

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
10128	90-120	ASI 45/2	2	45	90	700
10129	100-140	ASI 45/3	3	45	135	950
10130	100-140	ASI 45/3SI	3 (2+1)	45	135	1020
10131	130-180	ASI 45/4S	4 (3+1)	45	180	1150
10132	130-180	ASI 45/4SI	4 (3+1)	45	180	1230
10133	180-250	ASI 45/5S	5 (4+1)	45	225	1400
10134	180-250	ASI 45/5SI	5 (4+1)	45	225	1480

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI per tati Con Sistema di Sicurezza Idrraulico

Serie ASI/50

.....
*Per trattori da 100 a 240 HP
Pressione dell'ancora regolabile*


cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm	
				Prof.	Larg.
10135	100-130	ASI 50/2	2	50	100
10136	150-180	ASI 50/3	3	50	150
10137	150-180	ASI 50/3S	3 (2+1)	50	100+50
10138	150-180	ASI 50/3SI	3 (2+1)	50	100+50
10139	180-240	ASI 50/4S	4 (3+1)	50	150+50
10140	180-240	ASI 50/4SI	4 (3+1)	50	150+50

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo



ARATRI portati
Con Sistema di Sicurezza Idrraulico

Serie ASI/35 FSM

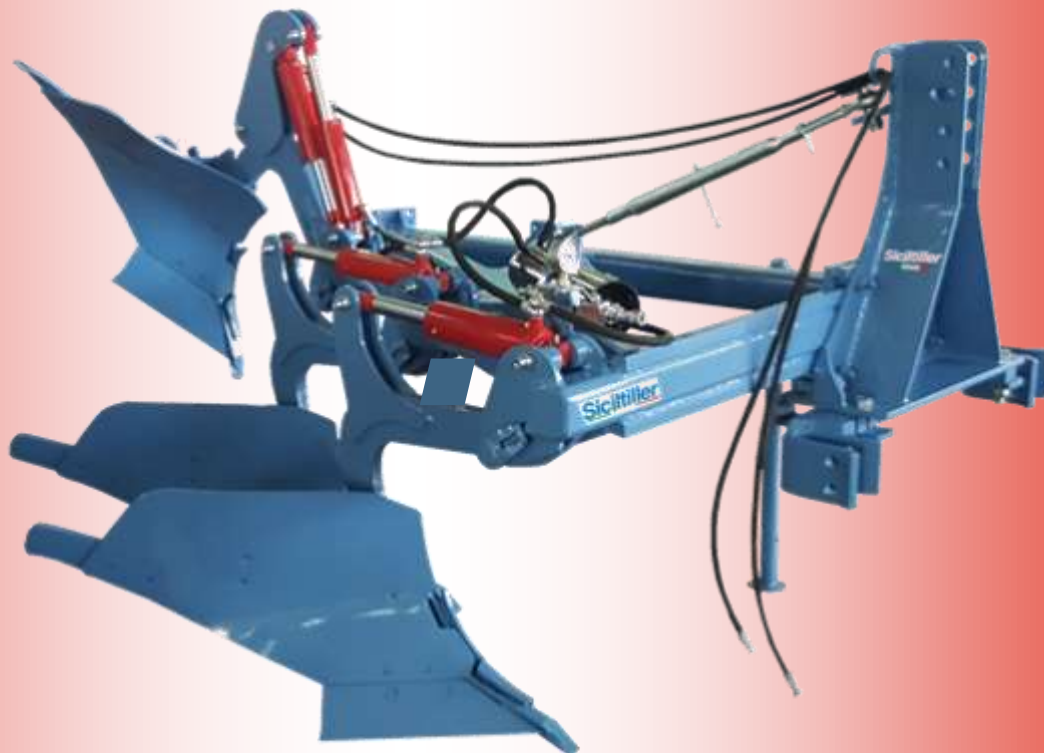

*Per trattori da 50 a 120 HP
Pressione dell'ancora
regolabile
Sistema di spostamento
della testata meccanico*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
11010	50-60	ASI 35/2 F.S.M.	2	35	70	460
11011	60-90	ASI 35/3 F.S.M.	3	35	705	660
11012	60-90	ASI 35/3S F.S.M.	3 (2+1)	35	105	670
11013	60-90	ASI 35/3SI F.S.M.	3 (2+1)	35	105	710
11014	90-120	ASI 35/4S F.S.M.	4 (3+1)	35	140	800
11015	90-120	ASI 35/4SI F.S.M.	4 (3+1)	35	140	900

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati

Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/40 FSM



*Per trattori da 50 a 180 HP
Pressione dell'ancora
regolabile
Sistema di spostamento
della testata meccanico*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
11020	50-70	ASI 40/2 F.S.M.	2	40	80	600
11021	90-120	ASI 40/3 F.S.M.	3	40	120	800
11022	90-120	ASI 40/3S F.S.M.	3 (2+1)	40	80+40	835
11023	90-120	ASI 40/3SI F.S.M.	3 (2+1)	40	80+40	900
11024	110-150	ASI 40/4S F.S.M.	4 (3+1)	40	120+40	992
11025	110-150	ASI 40/4SI F.S.M.	4 (3+1)	40	120+40	1080
11026	140-180	ASI 40/5S F.S.M.	5 (4+1)	40	160+40	1250
11027	140-180	ASI 40/5SI F.S.M.	5 (4+1)	40	160+40	1350

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati Con Sistema di Sicurezza Idrraulico **Serie ASI/45 FSM**



*Per trattori
da 90 a 250 HP
Pressione dell'ancora
regolabile
Sistema di
spostamento
della testata meccanico*



cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
11028	90-120	ASI 45/2 F.S.M.	2	45	90	700
11029	100-140	ASI 45/3 F.S.M.	3	45	135	950
11030	100-140	ASI 45/3SI F.S.M.	3 (2+1)	45	135	1020
11031	130-180	ASI 45/4S F.S.M.	4 (3+1)	45	180	1150
11032	130-180	ASI 45/4SI F.S.M.	4 (3+1)	45	180	1230
11033	180-250	ASI 45/5S F.S.M.	5 (4+1)	45	225	1400
11034	180-250	ASI 45/5SI F.S.M.	5 (4+1)	45	225	1480

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/50 FSM




*Per trattori da 100 a 280 HP
Pressione dell'ancora regolabile
Sistema di spostamento della testata meccanico*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
11035	100-130	ASI 50/2 F.S.M.	2	50	100	850
11036	150-180	ASI 50/3 F.S.M.	3	50	150	1170
11037	150-180	ASI 50/3S F.S.M.	3 (2+1)	50	100+50	1200
11038	150-180	ASI 50/3SI F.S.M.	3 (2+1)	50	100+50	1300
11039	180-240	ASI 50/4S F.S.M.	4 (3+1)	50	150+50	1400
11040	180-240	ASI 50/4SI F.S.M.	4 (3+1)	50	150+50	1500
11041	220-280	ASI 50/5S F.S.M.	5 (4+1)	50	200+50	1600
11042	220-280	ASI 50/5SI F.S.M.	5 (4+1)	50	200+50	1700

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI per tati Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/40 FS

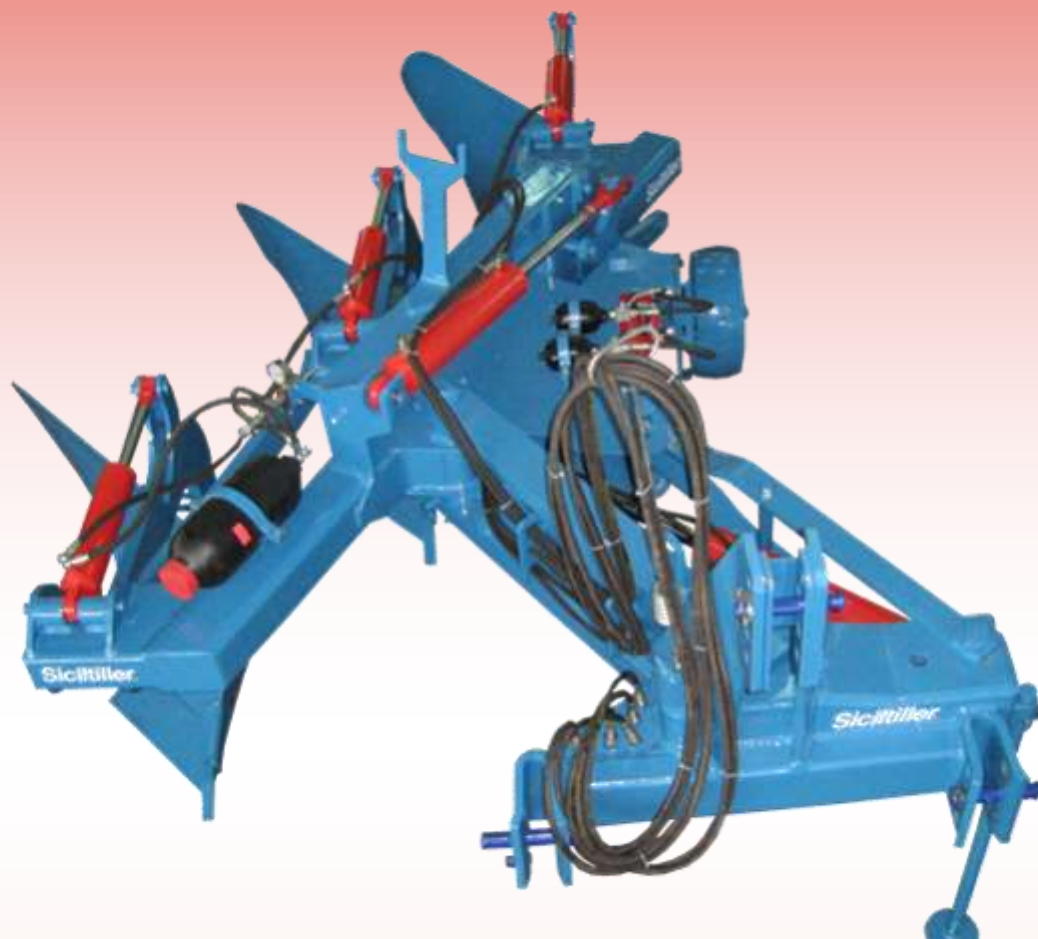

*Per trattori da 110 a 200 HP
Tallonaggio idraulico Pressione dell'ancora
Regolabile Sistema di spostamento
della testata idraulico*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
12014	110-140	ASI40/3 FS	3	40	120	1000
12015	110-140	ASI40/3S FS	3 (2+1)	40	120	1030
12016	110-140	ASI40/3SI FS	3 (2+1)	40	80+40	1100
12017	140-160	ASI40/4S FS	4 (3+1)	40	120+40	1250
12018	140-160	ASI40/4SI FS	4 (3+1)	40	120+40	1420
12019	160-200	ASI40/5S FS	5 (4+1)	40	160+40	1500
12020	160-200	ASI40/5SI FS	5 (4+1)	40	160+40	1600

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI/45 FS



Per trattori da 130 a 250 HP

Tallonaggio idraulico

Pressione dell'ancora regolabile

Sistema di spostamento della testata idraulico

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
12021	130-150	ASI45/3 FS	3	45	135	1250
12022	130-150	ASI45/3SI FS	3 (2+1)	45	90+45	1350
12023	150-200	ASI45/4S FS	4 (3+1)	45	180	1400
12024	150-200	ASI45/4SI FS	4 (3+1)	45	135+45	1500
12025	200-250	ASI45/5SI FS	5 (4+1)	45	180+45	1900

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI portati
Con Sistema di
Sicurezza
Idraulico

**Serie
ASI/50 FS**



Per trattori da 180 a 280 HP

Tallonaggio idraulico Pressione dell'ancora

Regolabile Sistema di spostamento

della testata idraulico

Telaio ammortizzato per effettuare semicurve


dx e sx in aratura

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
12026	180-220	ASI50/3 FS	3	50	150	1450
12027	180-220	ASI50/3S FS	3 (2+1)	50	100+50	1500
12028	180-220	ASI50/3SI FS	3 (2+1)	50	100+50	1600
12029	200-250	ASI50/4S FS	4 (3+1)	50	150+50	1650
12030	200-250	ASI50/4SI FS	4 (3+1)	50	150+50	1750
12031	220-280	ASI50/5S	5 (4+1)	50	200+50	1850
12032	220-280	ASI50/5SI	5 (4+1)	50	200+50	1950

SI = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI per tati REVERSIBILI
Con Sistema di Sicurezza Idrraulico

Serie ASI REV FS

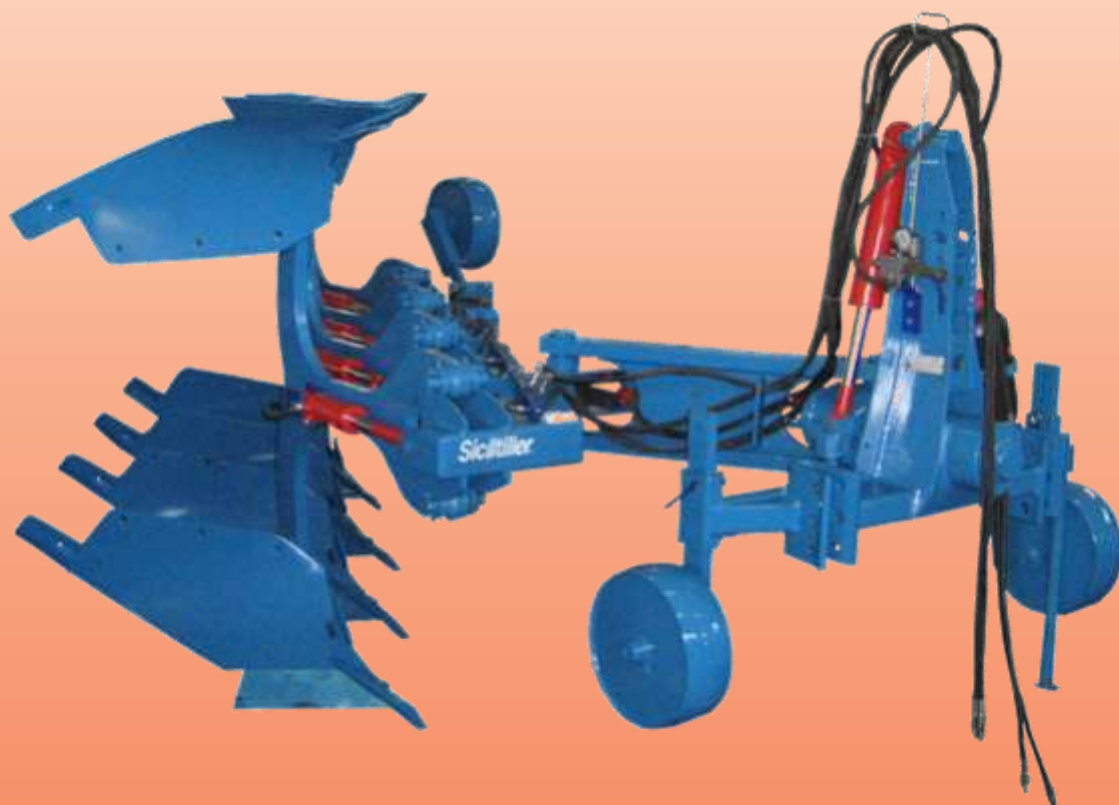

Per trattori da 120 a 280 HP

Tallonaggio idraulico Pressione dell'ancora


Regolabile Lavorazione dentro e fuori solco

Telaio ammortizzato per effettuare semicurve dx e sx in aratura

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
14009	160-180	ASI40/3 REV FS	3	40	120	1700
14010	180-220	ASI40/4S REV FS	4(3+1)	40	120+40	2050
14017	200-240	ASI50/3 REV FS	3	50	150	2150
14018	220-280	ASI50/4S REV FS	4(3+1)	50	150+50	2600

ARATRI per tati REVERSIBILI
Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI 40 REV DS

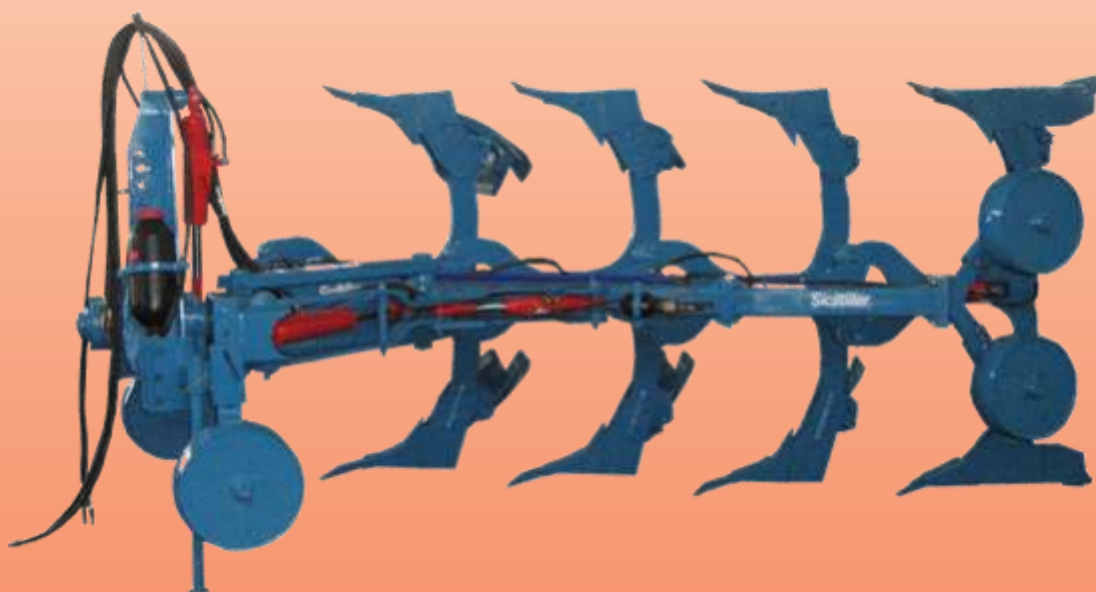

*Sistema pneumatico
brevettato*

Per trattori da 140 a 220 HP

Tallonaggio idraulico

Pressione dell'ancora regolabile

Testata di finitura idraulica

*Telaio ammortizzato per effettuare semicurve dx
e sx in aratura*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
15013	140-160	ASI40/2 REV DS	2	40	80	1250
15014	160-180	ASI40/3S REV DS	3(2+1)	40	80+40	1600
15015	160-180	ASI40/3 REV DS	3	40	120	1550
15016	180-220	ASI40/4S REV DS	4(3+1)	40	120+40	1900

ARATRI per tati REVERSIBILI
Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie ASI 50 REV DS




*Per trattori da 180 a 280 HP Tallonaggio idraulico
Pressione dell'ancora regolabile
Testata di finitura idraulica
Telaio ammortizzato per effettuare semicurve dx e sx
in aratura*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° Corpi	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
15025	180-220	ASI50/2 REV DS	2	50	100	1550
15026	200-240	ASI50/3S REV DS	3(2+1)	50	100+50	2000
15027	200-240	ASI50/3 REV DS	3	50	150	2115
15028	220-280	ASI50/4S REV DS	4(3+1)	50	150+50	2400

ARATRI portati FISSI

Serie F

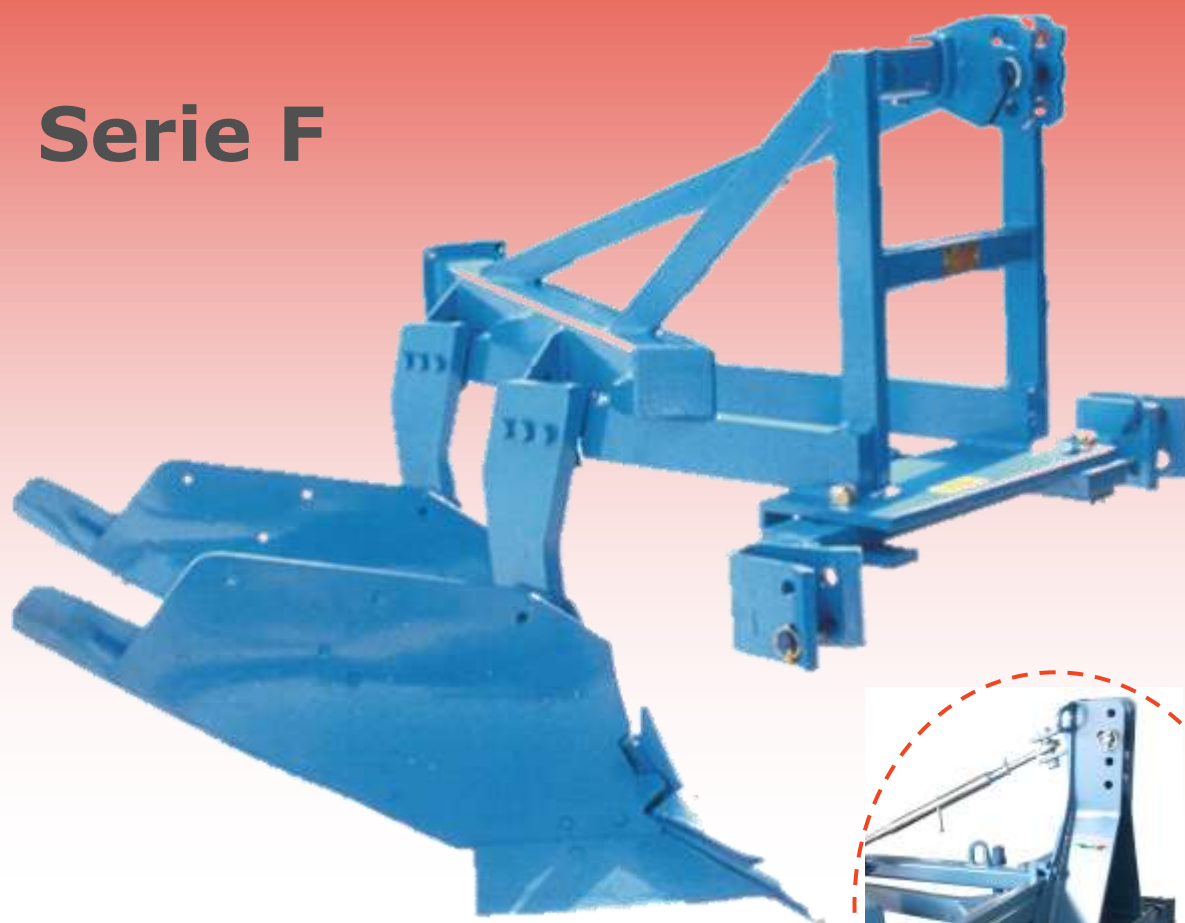


Per trattori da 30 a 130 HP
MF Monovomeri
BF Bivomeri

cod.	Potenza HP	Tipo	Lavoro Cm		Peso Kg
			Prof.	Larg.	
19001	30-40	MF/30	30	30	140
19002	40-50	MF/35	35	35	200
19003	50-70	MF/40	40	40	300
19004	70-90	MF/45	45	45	390
19005	90-100	MF/50	50	50	500
19006	40-60	BF/30	30	60	200
19007	50-70	BF/35	35	70	320
19008	60-80	BF/40	40	80	420
19009	80-100	BF/45	45	90	500
19010	100-130	BF/50	50	100	640

ARATRI portati FISSI

Serie F

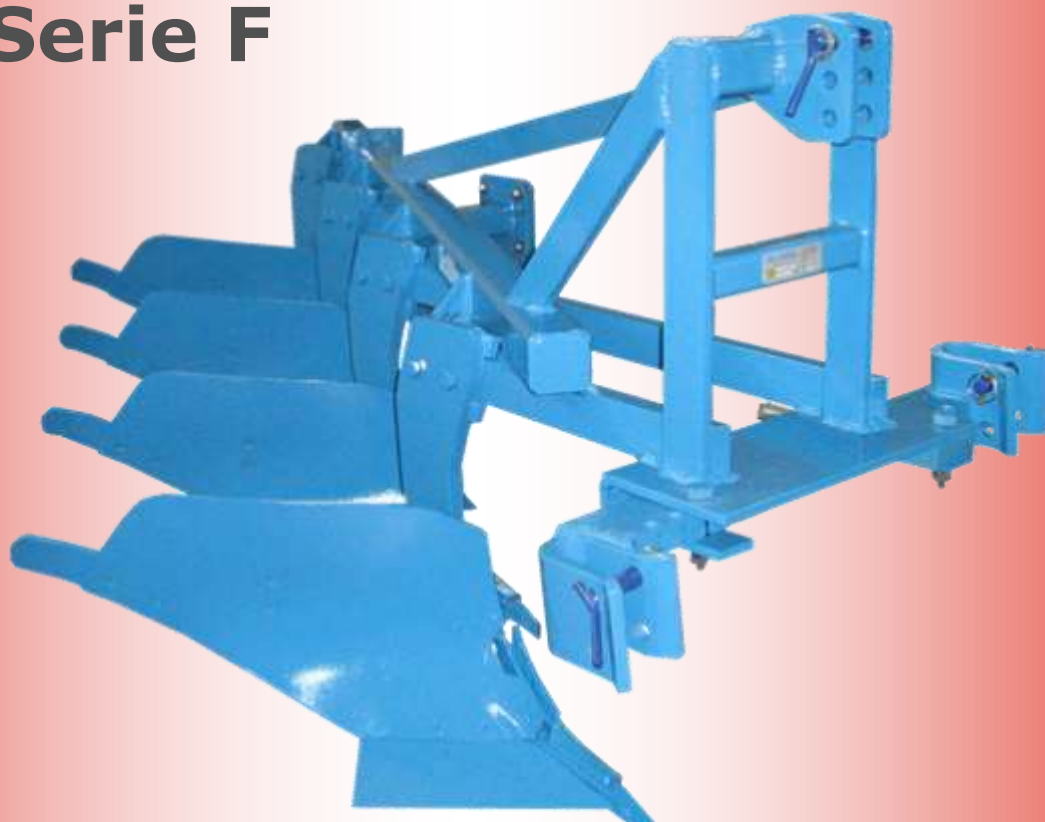

*Per trattori da
50 a 230 HP
TF Trivomeri
QF Quadrivomeri*

cod.	Potenza HP	Tipo	Lavoro Cm		Peso Kg
			Prof.	Larg.	
19011	50-70	TF/30	30	90	400
19012	60-80	TF/35	35	105	500
19013	80-100	TF/40	40	120	640
19014	100-130	TF/45	45	135	800
19015	130-180	TF/50	50	150	1000
19016	70-90	QF/30	30	120	550
19017	80-120	QF/35	35	140	650
19018	110-160	QF/40	40	160	800
19019	150-200	QF/45	45	180	900
19020	180-230	QF/50	50	230	1050

ARATRI portati FISSI

Serie TBF



*Per trattori da 50 a 180 HP
Trivomeri riducibili a Bivomeri*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° vomeri	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
19021	50-70	TBF/30	2+1	30	90	300
19022	50-70	TBFI/30	2+1	30	90	300
19023	60-80	TBF/35	2+1	35	105	420
19024	60-80	TBFI/35	2+1	35	105	420
19025	80-100	TBF/40	2+1	40	120	600
19026	80-100	TBFI/40	2+1	40	120	720
19027	100-130	TBF/45	2+1	45	135	700
19028	100-130	TBFI/45	2+1	45	135	800
19029	130-180	TBF/50	2+1	50	150	1000

ARATRI portati FISSI

Serie TBF



*Per trattori da 70 a 230
HP
Quadrivomeri riducibili a
Trivomeri*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° vomeri	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
19031	70-90	QTF/30	3+1	30	90+30	470
19032	70-90	QTFI/30	3+1	30	90+30	500
19033	80-120	QTF/35	3+1	35	105+35	644
19034	80-120	QTFI/35	3+1	35	105+35	650
19035	110-160	QTF/40	3+1	40	120+40	820
19036	110-160	QTFI/40	3+1	40	120+40	900
19037	150-200	QTF/45	3+1	45	135+45	920
19038	150-200	QTFI/45	3+1	45	135+45	1000
19039	180-230	QTF/50	3+1	50	150+50	1080

I = Ribaltamento idraulico dell'ultimo corpo

ARATRI reversibili i fissi Con bulloni di sicurezza

Serie AFI 30



*Testata di finitura idraulica
Tallonaggio Idraulico
Bulloni di Sicurezza
Telaio ammortizzato per effettuare
semicurve dx e sx in aratura
Per trattori da 70 a 140 HP*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° vomeri	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
24001	70-90	AFI30L/2 REV DS	2	30	60	750
24002	90-120	AFI30L/3S REV DS	2+1	30	60+30	910
24003	90-120	AFI30L/3 REV DS	3	30	90	875
24004	120-140	AFI30L/4S REV DS	3+1	30	90+30	1075

ARATRI reversibili fissi Con bulloni di sicurezza

Serie AFI 35 - 40



*Testata di finitura idraulica
Tallonaggio Idraulico
Bulloni di Sicurezza
Telaio ammortizzato per effettuare semicurve dx e sx in aratura
Per trattori da 100 a 220 HP*

cod.	Potenza HP	Tipo	N° vomeri	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
25007	100-120	AFI35/2 REV DS	2	35	70	875
25008	120-160	AFI35/3S REV DS	2+1	35	70-35	1090
25009	120-160	AFI35/3 REV DS	3	35	105	1125
25010	140-180	AFI35/4S REV DS	3+1	35	105+35	1270

cod.	Potenza HP	Tipo	N° vomeri	Lavoro Cm		Peso Kg
				Prof.	Larg.	
25013	140-160	AFI40/2 REV DS	2	40	80	1100
25014	160-180	AFI40/3S REV DS	2+1	40	80+40	1400
25015	160-180	AFI40/3 REV DS	3	40	120	1350
25016	180-220	AFI40/4S REV DS	3+1	40	120+40	1660





C.da Scirinda, snc 92016 Ribera (AG)
Sede operativa: C.da Donna Vanna z.i. 92016 Ribera (AG)
Tel. 0925 543214 / 327 211 04 92
Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com - iltillersrl@gmail.com
Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it