

“Dio è la nostra forza”

S.I.C. Itiller s.r.l.

Linea dissodatori



Dissodatori portati con sistema di sicurezza idraulico

Dissodatori portati con bulloni di sicurezza

Erpici e rulli

Carrelli

DISSODATORI PORTATI

Con Sistema di Sicurezza Idraulico



Serie DIL 35

***Per trattori da 50 a
200 HP Pressione
dell'ancora
regolabile
Bulloni di
sicurezza***



cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezz a telaio Cm	Lavoro Prof. Cm	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80001	50-70	DIL35/3	3	73	35	130	480
80002	70-90	DIL35/5	5	73	35	200	600
80052	70-90	DIL35/5L	5	73	35	250	630
80004	90-120	DIL35/7	7	73	35	250	790
80053	90-120	DIL35/7L	7	73	35	300	820
80006	90-120	DIL35/7S	5+2	73	35	200+45	840
80007	90-120	DIL35/7SI	5+2	73	35	200+50	940
80008	90-120	DIL35/7SL	5+2	73	35	250+50	880
80009	90-120	DIL35/7SIL	5+2	73	35	200+100	980

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

DISSODATORI PORTATI

Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie DIL 45



Per trattori da 70 a 200 HP
Pressione dell'ancora regolabile
Bulloni di sicurezza

cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezza telaio Cm	Lavoro Prof. Cm	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80010	70-90	DIL45/3	3	80	45	130	595
80011	90-120	DIL45/5	5	80	45	200	740
80012	90-120	DIL45/5L	5	80	45	250	780
80013	120-160	DIL45/7	7	80	45	250	830
80014	120-160	DIL45/7L	7	80	45	300	870
80015	120-160	DIL45/7S	5+2	80	45	200+55	870
80016	120-160	DIL45/7SI	5+2	80	45	200+55	990
80017	120-160	DIL45/7SL	5+2	80	45	250+50	990
80018	120-160	DIL45/7SIL	5+2	80	45	250+50	1120
80019	160-200	DIL45/9SI	5+4	80	45	250+140	1120
80054	160-200	DIL45/11SI	7+4	80	45	440	2000

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

DISSODATORI PORTATI

Con Sistema di Sicurezza Idraulico

Serie DIL 65



Per trattori da 90 a 260 HP
Pressione dell'ancora regolabile
Bulloni di sicurezza

cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezza telaio Cm	Lavoro Prof. Cm	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80020	90-120	DIL65/3	3	95	65	180	1000
80021	120-180	DIL65/5	5	95	65	250	1275
80055	120-180	DIL65/5L	5	95	65	300	1310
80022	160-200	DIL65/7	7	95	65	300	1600
80024	160-200	DIL65/7L	7	95	65	350	1700
80056	160-200	DIL65/7SI	5+2	95	65	220+80	1800
80025	160-200	DIL65/7SIL	5+2	95	65	250+100	1900

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

DISSODATORI PORTATI

In linea Con bulloni di Sicurezza

Serie DML 35



Per trattori da 50 a 200 HP
Bulloni di sicurezza

cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezza telaio Cm	Lavoro Prof. Cm.	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80030	50-70	DML35/3	3	73	35	130	380
80031	70-90	DML35/5	5	73	35	200	500
80003	70-90	DML35/5L	5	73	35	250	530
80032	90-120	DML35/7	7	73	35	250	570
80005	90-120	DML35/7L	7	73	35	300	600

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

DISSODATORI PORTATI

In Linea Con bulloni di Sicurezza

Serie DML 45



Per trattori da 70 a 200 HP
Bulloni di sicurezza

cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezza telaio	Lavoro Prof. Cm	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80040	70-90	DML45/3	3	80	45	130	440
80041	90-120	DML45/5	5	80	45	200	600
80042	90-120	DML45/5L	5	80	45	250	630
80043	120-160	DML45/7	7	80	45	250	760
80044	120-160	DML45/7L	7	80	45	300	784

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

DISSODATORI PORTATI

In linea Con bulloni di Sicurezza

Serie DML 65



Per trattori da 90 a 280 HP
Bulloni di sicurezza

cod.	Potenza HP	Tipo	Denti	Altezza telaio	Lavoro Prof. Cm	Larg. Telaio Cm	Peso Kg
80047	90-120	DML65/3	3	95	65	180	750
80048	120-180	DML65/5	5	95	65	250	1000
80049	120-181	DML65/5L	5	95	65	300	1050
80051	160-199	DML65/7	7	95	65	300	1250
80050	160-200	DML65/7L	7	95	65	350	1300

SI = RIBALTAMENTO IDRAULICO DELLE ESTENSIONI.

ERPICI COPRISEME e rulli

Erpice copriseme a chiodi elastici



Bracci ammortizzati



*Altezza chiodo Cm 17
Interasse fra i chiodi cm 10
Applicabile a tutte le serie di
coltivatori e di vibrotiller*

Rullo Packer



*Ideale per per
miscelare il
terreno, che viene
raffinato senza
essere schiacciato*

*Applicabile su tutti i modelli di coltivatori com-
presa la linea FALCO*

ERPICI COPRISEME e rulli

Rullo ad anelli




Ideale per miscelare il terreno, che viene raffinato senza essere schiacciato Applicabile su tutti i modelli di coltivatori compresa la linea FALCO con anelli con diametro da 600 mm

Rullo a gabbia



Ottimo per miscelare il Terreno Costruito con materiale pieno, di sezione rettangolare Applicabile su tutti i modelli di coltivatori

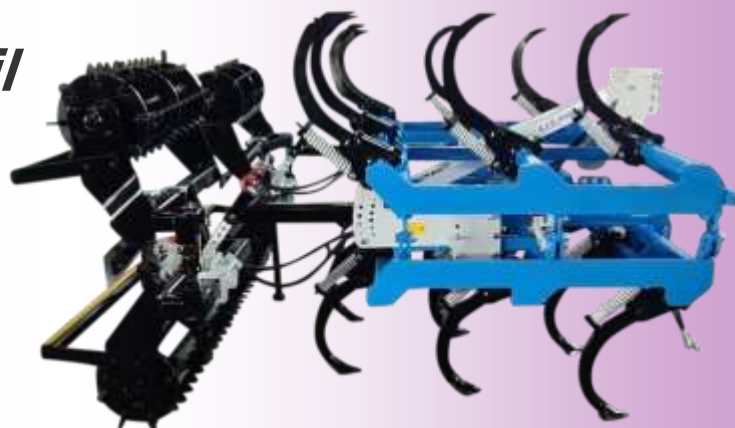

ERPICI COPRISEME e rulli

Rullo a Spuntoni con raschiatore



*Indicato per
Sminuzzare le zolle
Applicabile su tutti i
coltivatori e vibrotiller*

Rullo doppio a spuntoni



*Indicato per
sminuzzare le zolle
Applicabile su tutti i
dissodatori delle serie DIL e DML*

Carrelli UNIVERSALI
Carrello Fisso CAU/F



Carrello CAU/P





C.da Scirinda, snc 92016 Ribera (AG)
Sede operativa: C.da Donna Vanna z.i. 92016 Ribera (AG)
Tel. 0925 543214 / 327 211 04 92
Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com - iltillersrl@gmail.com
Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it